
MERCUSYS

# ADAPTADOR USB INALÁMBRICO 5DBI 300 MBPS

## *MW300UH*

*Proporciona conexiones Wi-Fi rápidas a 300 Mbps para dispositivos con cable Dos antenas de alta ganancia de 5dBi brindan un mejor rendimiento de...*



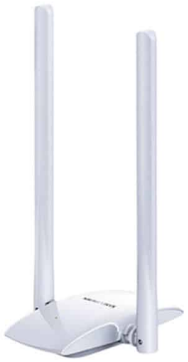





| | |
|---|---|
| MARCA | **Mercusys** |
| CÓDIGO | **MW300UH** |
| CATEGORÍA | **Router y Antena wireless** |
| EMISIÓN | **17/11/2026** |

## DESCRIPCIÓN

**Equipe sus dispositivos con conectividad inalámbrica**

- Adaptador USB inalámbrico de alta ganancia de 300 Mbps

**Dos antenas de alta ganancia de 5dBi llevan a un rango maximizado**

- MW300UH tiene dos antenas externas de alta ganancia para garantizar una transmisión y recepción de señal más fuertes, lo que ayuda a los usuarios a obtener una conexión Wi-Fi estable en su hogar.

**El diseño de escritorio evita en gran medida el bloqueo de señales**

- El cable facilita encontrar un lugar para MW300UH en su lugar de trabajo. Además, en comparación con los adaptadores insertados en la ranura, este diseño le permite acercarlo al enrutador, de esta manera puede recibir señales más fuertes.

| | |
|---|---|
| TIPO DE ANTENA | Externa, dos antenas de alta ganancia de 5dBi |
| DIMENSIONES (W X D X H) | • 113.2 × 63.8 × 21.7 mm (sin antenas)<br>• 113.2 × 100.5 × 201.1 mm (con antenas verticales) |
| TASA DE SEÑAL | • 11n: Up to 300 Mbps (Dinámico)<br>• 11g: Up to 54 Mbps (Dinámico)<br>• 11b: Up to 11 Mbps (Dinámico) |
| ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| FRECUENCIA | 2.400 – 2.4835 GHz |
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | • 300M: -68 dBm@10% PER<br>• 270M: -68 dBm@10% PER<br>• 144M: -71 dBm@10% PER<br>• 130M: -71 dBm@10% PER<br>• 54M: -74 dBm@10% PER<br>• 11M: -86 dBm@8% PER<br>• 6M: -90 dBm@10% PER<br>• 1M: -94 dBm@8% PER |
| INTERFACES | Micro USB 2.0 |

| | |
|---|---|
| CERTIFICACIONES | CE, ROHS |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | • Adaptador usb inalámbrico de alta ganancia a 300 mbps (mw300uh)<br>• Guía de instalación rápida<br>• CD de recursos<br>• Cable usb (Micro USB a USB A) |
| AMBIENTE | • Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)<br>• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)<br>• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación<br>• Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
| PODER DE TRANSMISION | < = 20 dBm (EIRP) |
| SEGURIDAD INALÁMBRICA | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64 bit) |

**MÁS INFORMACIÓN**
Revisa la página del producto o escríbenos.

*Ficha en la web*
**mihaba.com** ›

*Consultar por WhatsApp*
**996 500 019** ›